



super catalyzer®™


INSTALLAZIONE

La cartuccia “SUPER CATALYZER”®™ deve essere installata:

A sui motori a Benzina tra la pompa del carburante ed il carburatore o il sistema d’iniezione.

B sui motori Diesel tra la pompa del combustibile ed il filtro del gasolio nei modelli provvisti di pompa, dopo il filtro del gasolio nei modelli provvisti di iniettori pompa.

C sui motori a GPL tra il serbatoio ed il polmone d’espansione nei pressi di quest’ultimo.

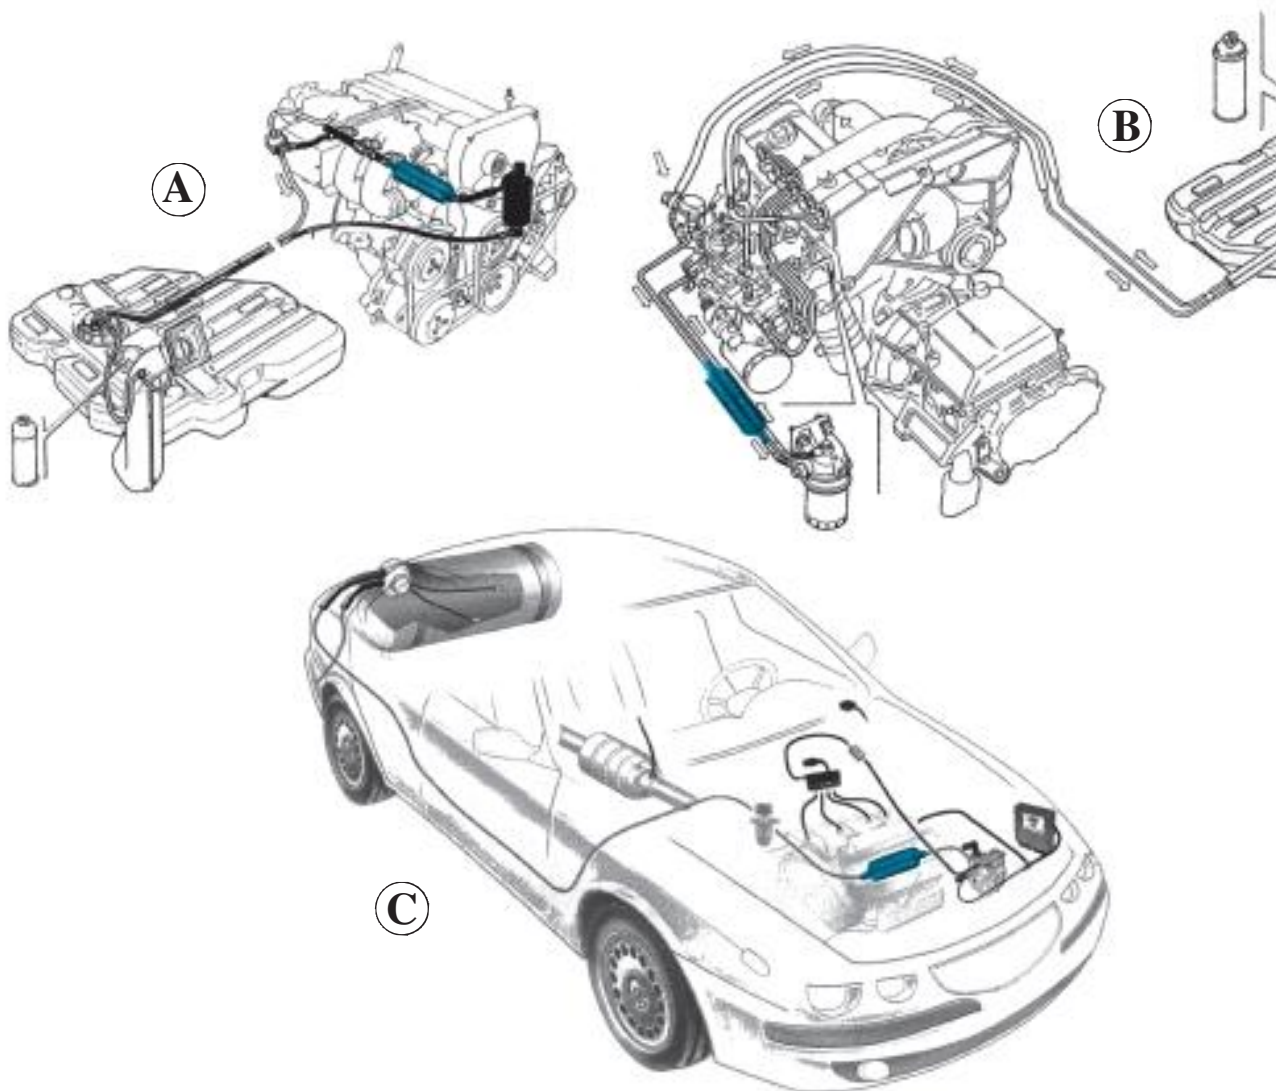

Prodotto da

vosges®™

Tecnologia del futuro