


## INSTALACIÓN

El cartucho “SUPER CATALYZER”<sup>®™</sup> se debe instalar :

- A** en los motores a Gasolina entre la bomba del carburante y el carburador o el sistema de inyección;
- B** en los motores Diesel entre la bomba del combustible y el filtro del gasóleo en los modelos equipados con bomba, después del filtro del gasóleo en los modelos equipados con inyectores bomba;
- C** en los motores de GPL entre el embalse y el pulmón de expansión, cerca de este último.

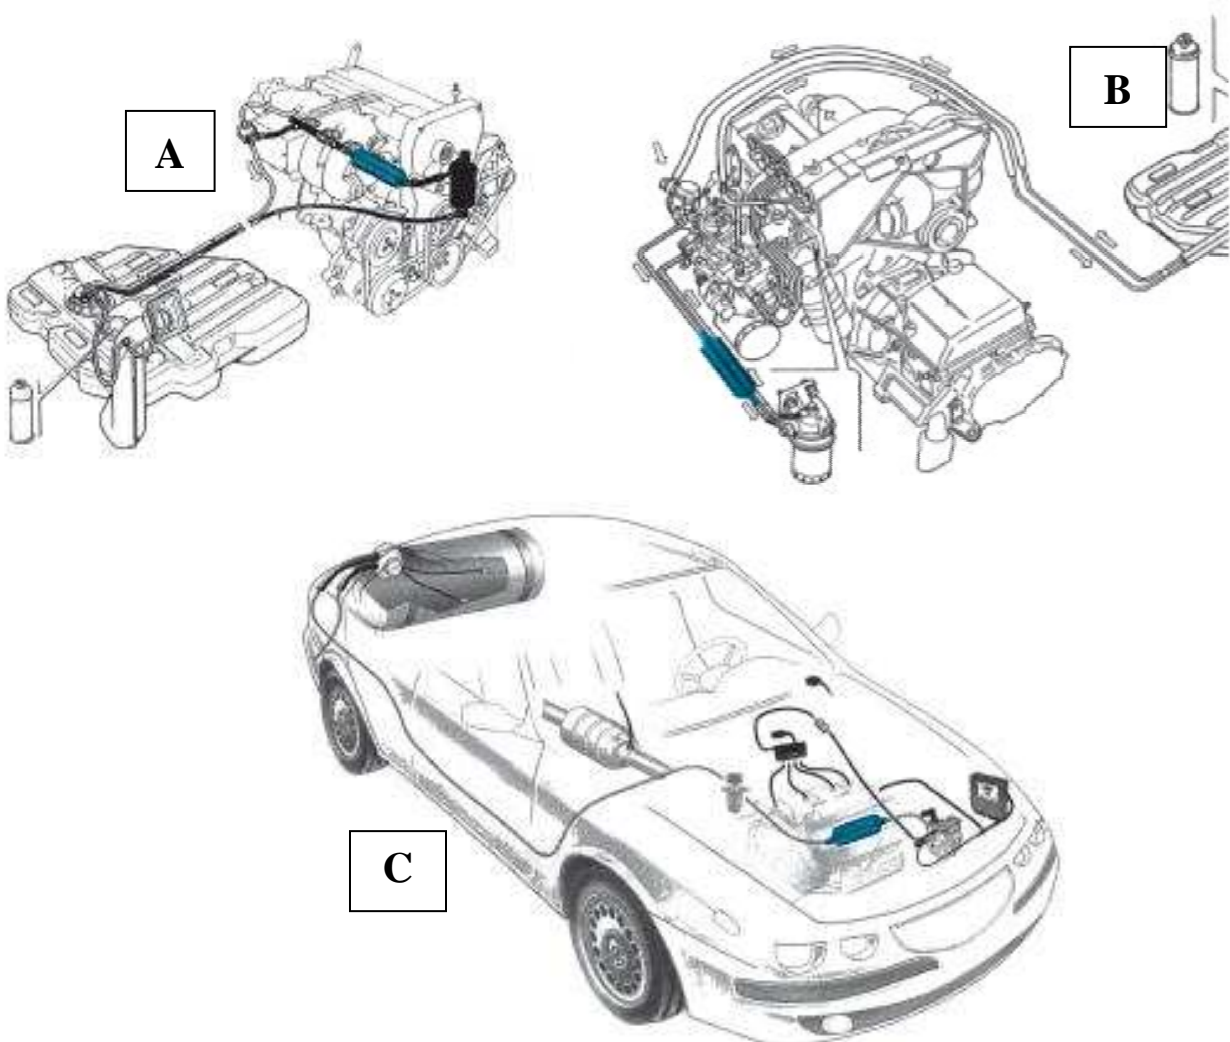

---

Fabricado por

**vosges**<sup>®™</sup>  
*Tecnología del futuro*